


HERMA 652C

Etiketovací linka pro horní a spodní etiketování

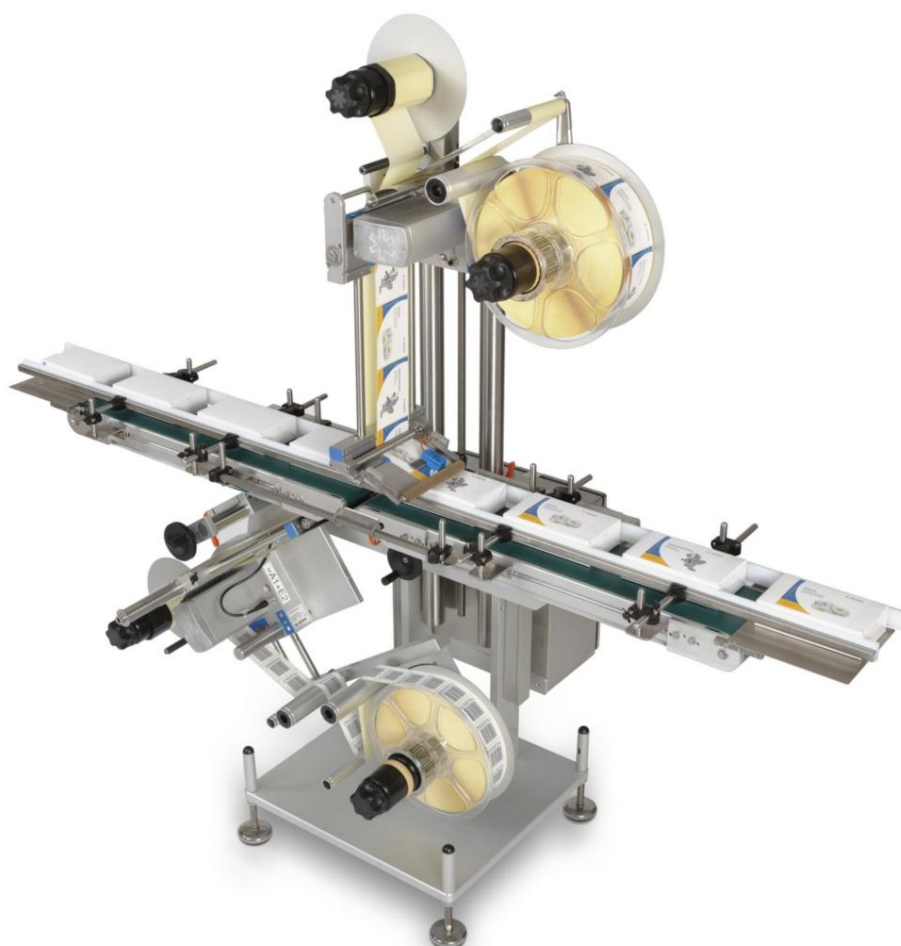

Aplikátor: Standardní HERMA 400

Flexibilita: Standardní délka*: 1500/2000 mm, (60/80 ")
Standardní šířka *: 50/100/150/250 mm, (2/4/6/10 ")

* Na přání lze linku dodat v jiných rozměrech, než je standard.

Kompaktní a spolehlivá etiketovací linka pro aplikaci etiket na horní a spodní stranu produktu. Aplikátor v lince je dodáván s pevnou aplikační paletkou a čidlem přítomnosti etikety.

Etiketovací linka HERMA 652C je kombinací aplikátoru HERMA 452C pro aplikaci shora a HERMA 552C pro aplikaci zdola. Tyto aplikátory lze použít i samostatně, podle potřeby.



Technická data HERMA 552 C

Produkty	Délka Šířka Max. výška	Jakákoliv 260 mm (10,2 "), se standardním pásem 280 mm (11 ")
Etikety	Max. Ø kotouče Šířka	300 mm (12 ") (standard) 120 mm (4,7 ") (max. standard)
Rychlost značení	Rychlost dopravníku [m / min.] ----- Délka produktu [mm] + mezera [mm]	Produkty X 1000 = ----- min.
Napájení	230V / 50 Hz 115 V / 60 Hz	
Spotřeba energie	cca 650 VA	

Společnost HERMA GmbH se snaží svá zařízení neustále inovovat.
Všechny technické údaje proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.