


APL 35s – aplikátor etiket s tiskem

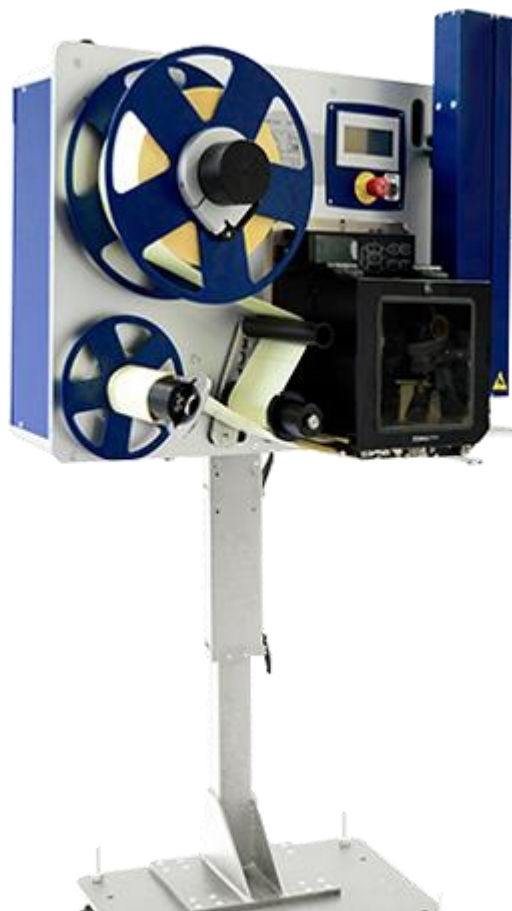


- ✓ Automaticky tiskne v reálném čase a aplikuje etiketu na všechny typy sekundárního balení.
- ✓ Rychlá a jednoduchá výměna etiket.
- ✓ Výkon až 90 etiket/min.
- ✓ 3,8“ dotykový displej.
- ✓ Digitální displej pro snadnější regulaci vzduchu.
- ✓ Číselný indikátor průtoku vzduchu.
- ✓ Kompaktní, robustní, průmyslový design.
- ✓ Kompatibilní se všemi tiskárnami etiket na trhu.
- ✓ V souladu s GS1 (kvalita tištěného čárového kódu A nebo B)

Aplikátor s tiskem 35s byl navržen tak, aby splňoval nejpřísnější požadavky trhu na sledovatelnost a spolehlivost. V souladu s mezinárodními požadavky GS1 tiskne a označuje v reálném čase.

APL35s disponuje návinem etiket o průměru 300 mm a lze jej dovybavit návinem 350 mm. Je vybaven regulací napětí návinnu etiket a vyměnit návin je velmi jednoduché a rychlé.

Výkon aplikátoru je do 90 kusů za minutu s pneumatickým aplikátorem a 180 kusů za minutu s elektrickým aplikátorem.

Snadná integrace do jakékoliv výrobní linky pomocí jednoho konektoru se všemi integrovanými vstupy a výstupy.



APL 35s – aplikátor etiket s tiskem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modul tiskárny

Typ tiskárny	ZEBRA, SATO, CARL VALENTIN
Rozlišení tisku	od 203 dpi do 300 dpi (v závislosti na rychlosti tisku a typu tiskárny)
Spotřeba	230V – 50/60 Hz (elektrický), 6 bar (pneumatický)
Připojení	Ethernet, USB, R232
Pracovní teplota	od 5° do 10°

Etikety

Průměr návinu etiket	300 mm (možnost 350 mm)
Šíře etikety	max. 170 mm
Systém výměny etiket	„Klip“. Jednoduchý, ergonomický a robustní

Display

monochromatický dotykový 3,8“


Komunikace

Standardní výstupy	7 signálů (chyba/cyklus/dochází etikety/APL je připraven/data/chyba tisku/domů)
Externí alarm	integrován
Hlídaní návinu etiket	integrován

Pneumatika

Regulace tlaku	integrován
Spínač vakua/tlaku	digitální
Regulátor průtoku vzduchu	standardní indikátor (analogový)
Regulátor vakua	není ve standardu (číselný indikátor)

PNEUMATICKÝ APLIKÁTOR

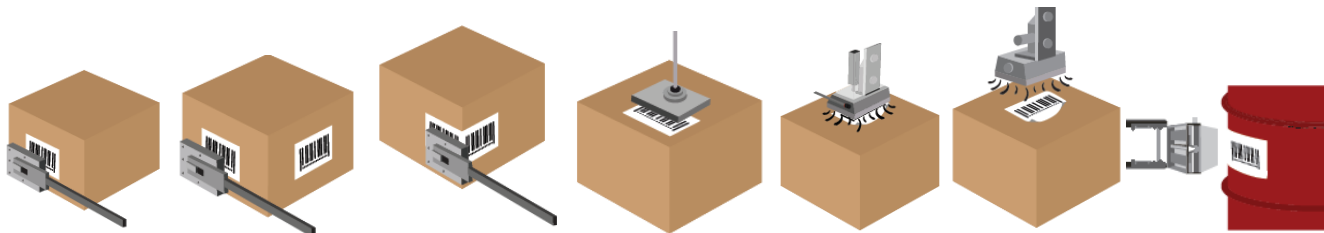

ELEKTRICKÝ APLIKÁTOR



VÝKRES APLIKÁTORU

