


# DPM IV xi Series

## Termotransferová tiskárna

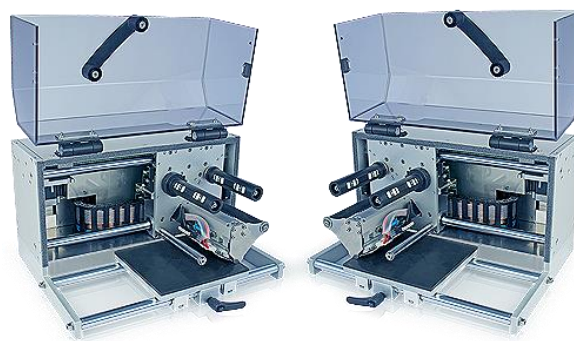

Termotransferové tiskárny DPM VI tisknou ve vysokém rozlišení, přímo na obalové materiály jako jsou fólie, kartony, nebo na etikety. Nacházejí uplatnění ve všech odvětvích průmyslu, především ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Díky své kompaktní konstrukci může být DPM IV integrována v libovolné poloze do všech balících linek a označovacích stanic. Kroková varianta tiskárny pracuje ve chvíli, kdy se potiskovaná fólie nepohybuje.

Tiskárny DPM IV jsou dodávány ve více variantách, které se liší šířkou a délkou potiskované plochy, umožňují tisknout plochu o velikosti až 128 x 630 mm. Používají se pro velkoplošný tisk, nebo pro vícenásobný tisk menších tiskových zpráv při jednom přejezdu tiskové hlavy. Tisk ve vysokém rozlišení 300 dpi – alfanumerické znaky, loga, obrázky, grafika, čárové, 1D a 2D kódy, proměnná data jako datum výroby a spotřeby, aktuální čas, atd.

Řídící jednotka DPM IV obsahuje intuitivní uživatelské rozhraní s ikonovými tlačítky a 7“ barevný dotykový displej s náhledem zpráv.

Tiskový modul je propojen s řídicí jednotkou pomocí kabelů a lze jej ovládat přímo z řídicí jednotky, externí klávesnicí, nebo pomocí PC.

Pokud je prostor extrémně malý, je možné vést kabel v zadní části nahoru a dokonce i do stran.



## TECHNICKÁ DATA: DPM IV xi

<b>Šířka tisku</b>	53,3 mm, 106,6 m, 128mm
<b>Délka tisku</b>	140mm, 240mm, 340mm, 447mm, 570mm, 630mm
<b>Rozlišení</b>	300DPI
<b>Rychlost tisku</b>	krokový mód 50 – 500mm/s
<b>Max. zpětná rychlost</b>	500mm/s
<b>Tisková hlava</b>	Near Edge
<b>Rozměry tiskové jednotky</b>	(šířka tisku + 230mm) x 188 mm x 265 mm / (šířka tisku + 230 mm) x 188 mm x 320mm / (šířka tisku + 230) x 188mm x 340mm
<b>Rozměry řídicí jednotky</b>	314 mm x 230 mm x 80 mm
<b>Propojovací kabely</b>	2,5m
<b>Váha</b>	tisková jednotka 9 -16kg, řídicí jednotka 5,5kg
<b>Typy fontů</b>	6 bitmapových a 6 vektorových fontů/True Type, 6 proporciálních fontů
<b>Čárové kódy 1D</b>	CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode(German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode,PZN Code, UPC-A, UPC-E
<b>Čárové kódy 2D</b>	CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF417,QR Code
<b>Čárové kódy</b>	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
<b>Hlasitost</b>	75 dB
<b>Procesor</b>	Vysoko rychlostní 16 Bit
<b>RAM</b>	16MB/64MB na optávku
<b>Slot</b>	Compact Flash card type I
<b>Baterie</b>	Reálný čas, ukládání dat při vypnutí
<b>Rozhraní</b>	Serial – RS-232C (max. 115,200 baud), Parallel – Centronics, USB 1.0, Ethernet/LAN1 – 0/100 Base-T
<b>TTR páska – návin</b>	Vnitřní i vnější – volitelné, Dutinka 25,4mm/1“, Délka návinu 600m ( 85mm )
<b>Stlačený vzduch</b>	6 bar
<b>Spotřeba</b>	150 ml/min / 300 ml/min / 300 ml/min
<b>Elektrické připojení</b>	110 V – 230 V / 50 – 60 Hz, 230 V / 1.5 A – 110 V / 3 A, 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT
<b>Pracovní teplota</b>	5 - 40°C
<b>Max. vlhkost vzduchu</b>	80%

