


# HERMA 152 C

Rotační etiketovací linka

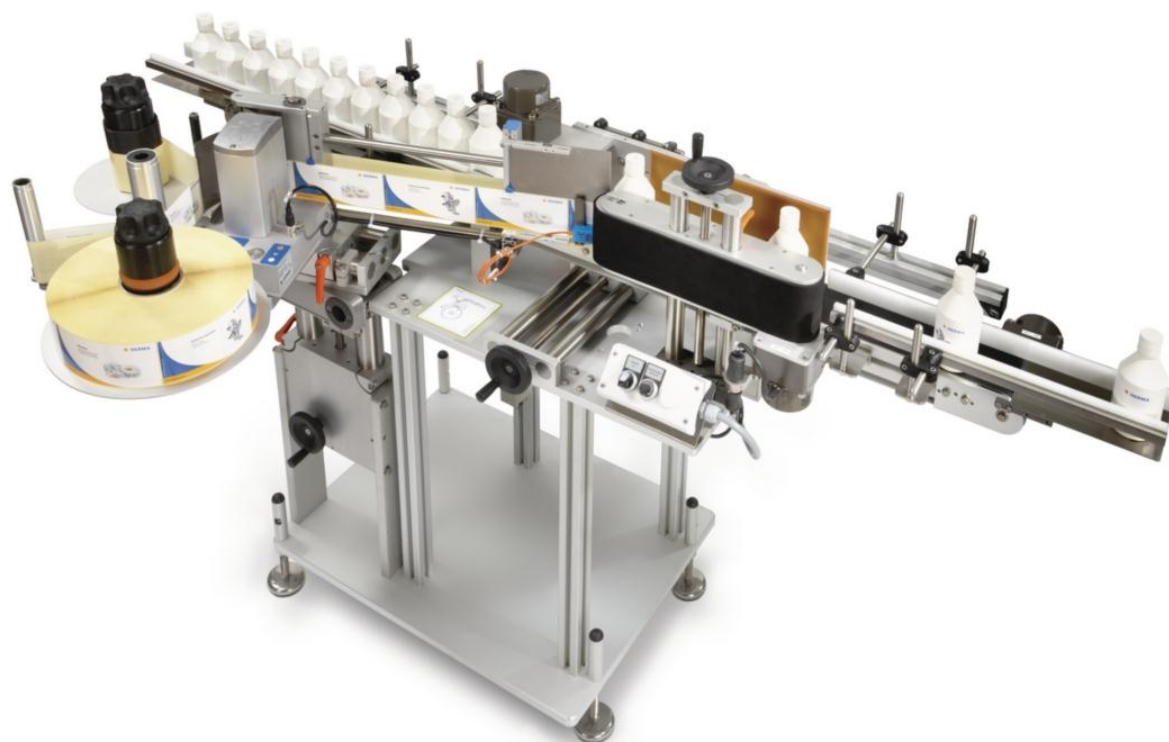

Rotační etiketovací linka HERMA 152 C je určena pro etiketování výrobků válcového tvaru, jako jsou například lahve, tuby nebo dózy. Linka může být osazena širokou škálou průmyslových tiskáren, ale i navíječů a odvíječů pro zvýšení výkonu linky.

Aplikační linka Herma 152 C zaručuje přesné nanesení etikety na výrobek. Díky flexibilnímu nastavování lze označovat různé průměry výrobků.

Herma 152 C PRISMA je konstruována tak, aby mohla aplikovat etikety i na různé geometrické varianty produktů (jehlan, různá zkosení, atd.). Válečky - prisma se lehce nastavují pro různé průměry etiketovaných výrobků.

Standardně je linka dodávána s dopravníkovým pásem o délce 1000/1500/2000 mm a v šíři pásu 50/100/150 mm.



HERMA 152 C



HERMA 152 C PRISMA

### Technická data HERMA 152 C / 152 C PRISMA

Produkty	oválné/kónické	
	Min. Ø	20 mm
	Max. Ø	140 mm
	Max. Ø Prisma	100 mm
Velikost etiket	Max. šíře	160 mm
	Max. délka	310 mm
	Ø návinnu etiket	300 mm
	Ø dutinky	76 mm
Rychlost značení u HERMA 152C		výrobky Ø 50 mm: 110 výrobků/min.
Rychlost značení u HERMA 152C Prisma		výrobky Ø 50 mm: 70 výrobků/min.
Napájení	230V / 50Hz	
Spotřeba energie	max. 800VA	
Přívod stlačeného vzduchu	4-6 bar (87 PSI)	

Základní typ aplikátoru HERMA 400