


# HERMA 311

Poloautomatická pracoviště pro oboustranné značení

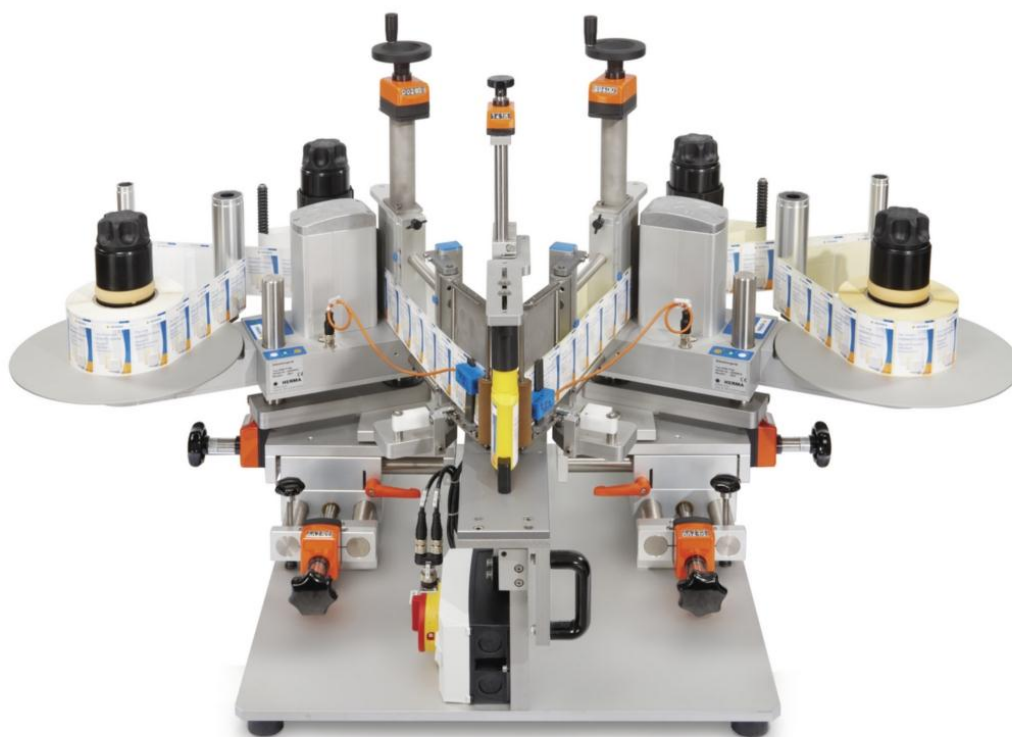

Herma 311 je poloautomatické zařízení určené pro značení přední a zadní strany výrobku v jeden okamžik.


Výrobek je jednoduše umístěn v přípravku a následným zatlačením přípravku mezi dva aplikátory HERMA 400 dojde v jednom okamžiku k aplikaci etiket zepředu i zezadu výrobku.

Velkou výhodou poloautomatu HERMA 311 je přesné nanesení etikety díky pevnému uchycení výrobku. Při zpětném pohybu základacího přípravku je výrobek uvolněn a lze jej jednoduše vyjmout.

Díky flexibilnímu nastavování lze označovat širokou škálu výrobků od plochých předmětů, jako jsou kartony, až po složitější tvary jako jsou oválné láhve. Do obou aplikátorů lze umístit termotransferovou tiskárnu pro dotisk aktuálních informací na etiketu.

Poloautomatické označovací pracoviště je vybaveno aplikátorem etiket HERMA 400. Označovací rychlost je synchronizována s rychlostí výrobku pomocí rychlostního snímače. Toto řešení zajišťuje přesné umístění etikety na produkt.

Zatlačením přípravku vpřed dojde k fixaci produktu do správné označovací polohy. Označovací cyklus je zahájen ve chvíli, kdy je přípravek tažen zpět. Výrobky jsou automaticky uvolněny z přípravku a obsluha je může jednoduše vyjmout. Pracoviště je připraveno na další aplikační cyklus. Poloautomatické označovací zařízení HERMA 311 lze rychle přestavovat na různé rozměry výrobků

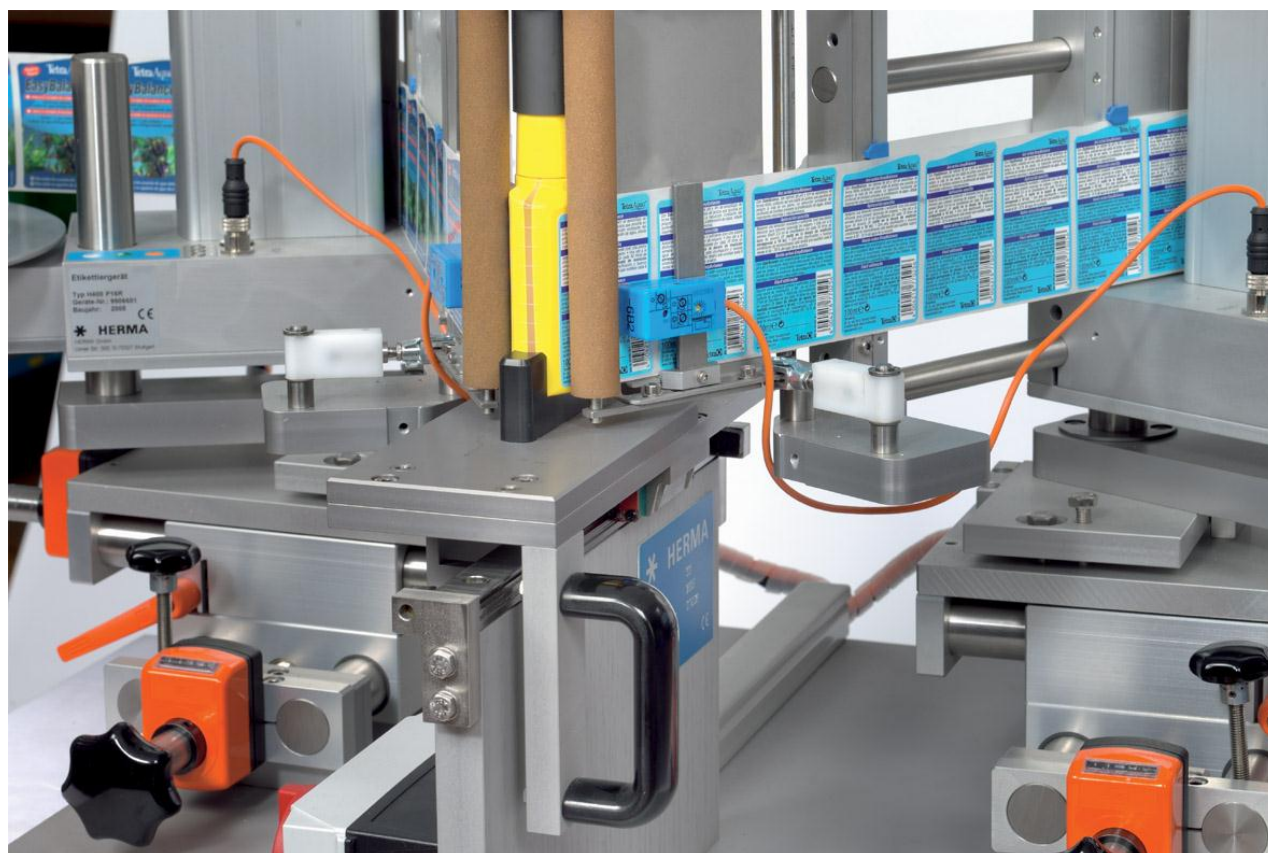

## Technická data HERMA 311

Napájení	230V / 50Hz
Spotřeba energie	Max 800VA (v závislosti na modelu)
Přívod stlačeného vzduchu	4-6 bar (87 PSI)