


HERMA 400 Rotary

Automatický aplikátor do rotačních strojů

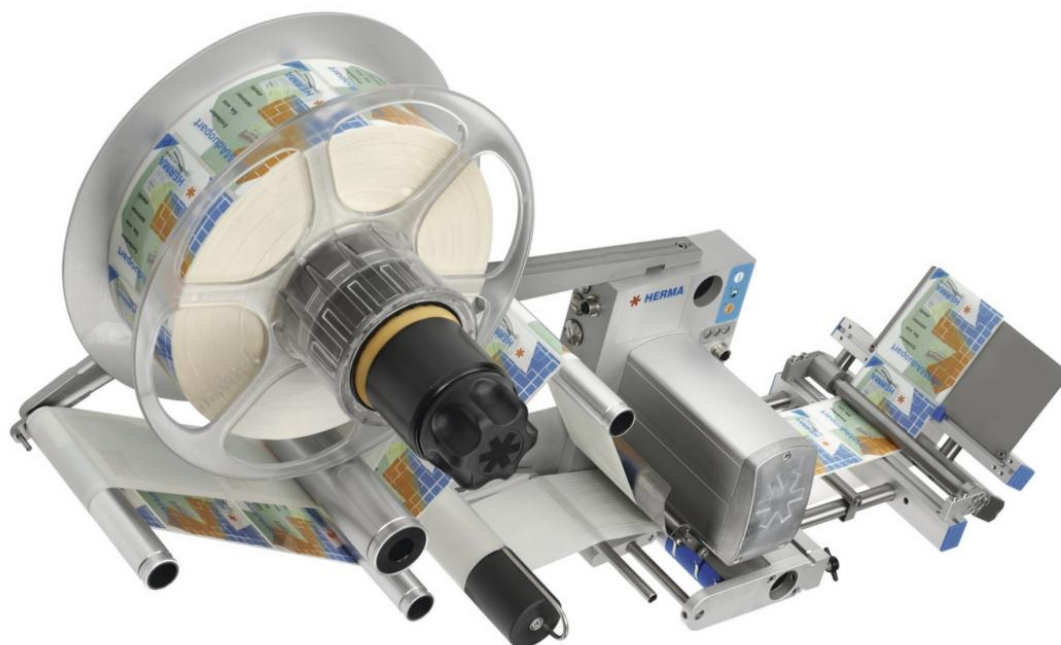

Aplikační modul založený na aplikátoru HERMA 400

Vysoká rychlost značení a maximální přesnost: až 180 m / min (7.100 "/ min)

Vysoká rychlost výdeje etiket: 1000 - 3000 etiket / min.


Nastavitelná výška a úhel

Automatická synchronizace rychlosti

Sériový přenos dat, možnost vyšší-úrovně řídicího systému

Řídicí jednotka je součástí aplikátoru, žádný kontrolní box navíc.


Vysoká rychlost značení, maximální přesnost a minimální požadavky na prostor. Tato speciální verze aplikátoru HERMA400 přináší to nejlepší do Vašeho rotačního stroje. Se svým integrovaným ovládáním a kompaktním designem je možno instalovat až šest aplikačních jednotek na jednu stanicí.

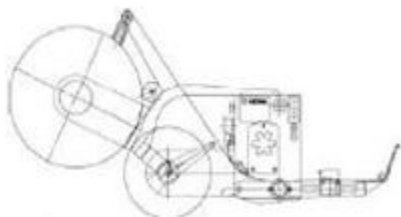

Základní

Až 40 m / min. (1.600 "/ min.) nebo
16.000 etiket / h


Cívka o průměru až 300 mm (12 ")
Jemné nastavení výšky označování
modulu, vč. napětí kotvy

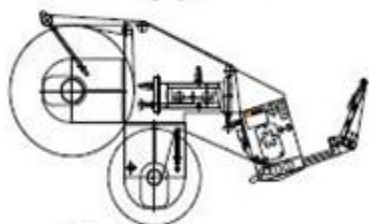

Standard 1

Až 60 m / min. (2.400 "/ min.) nebo
25.000 etiket / h

Cívka o průměru až 400 mm (16 ")
Jemné nastavení výšky přes 30
podstavci
Nastavitelné ve dvou úhlech

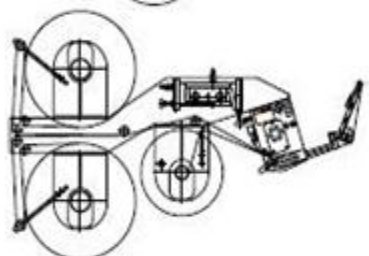

Standard 2

Až 60 m / min. (2.400 "/ min.) nebo
25.000 etiket / h, vč. dvojité
naviják držák pro zrychlený naviják
změnu

Cívka o průměru až 400 mm (16 ")
Jemné nastavení výšky přes 30
podstavci
Nastavitelné ve dvou úhlech

