



# HERMA 414

Automatický aplikátor s tlakovou aplikací

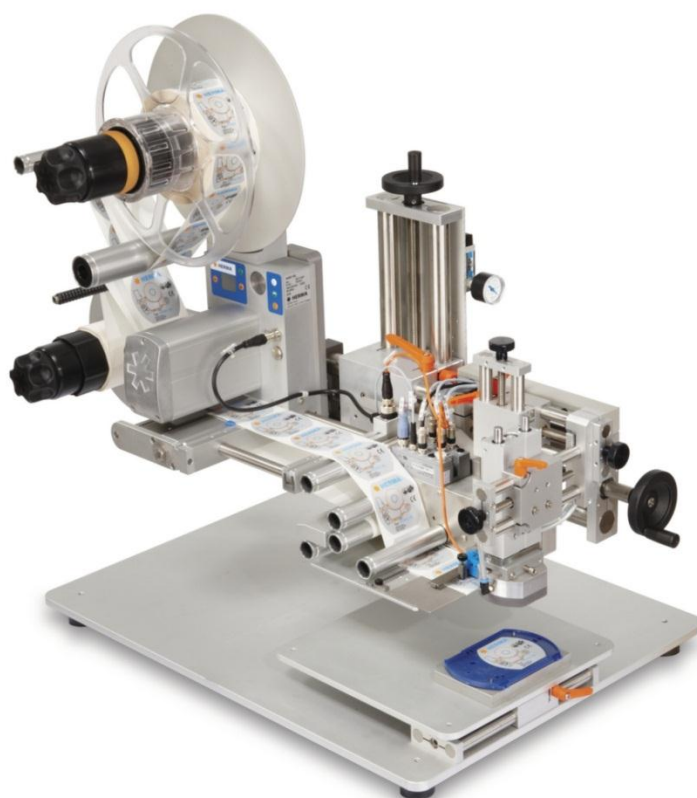

Tento velmi kompaktní a robustní stroj aplikuje etikety na širokou paletu produktů různých tvarů. Optimální výsledek je zaručen i pokud jsou povrchy produktů ploché, nebo vypouklé. Bez problémů nanáší etikety i do prohlubní, nebo naopak vyvýšenin na produktu, aplikuje etikety přes jednu, nebo více hran. Aplikáční modul založený na aplikátoru HERMA 400. Přesnost nanášení etiket u aplikátoru HERMA 414 zajišťuje pohyblivá, patentovaná aplikáční paletka. Tento systém zajišťuje, že je etiketa nanesena na produkt s vysokou přesností. Vysoká přesnost aplikace je zajištěna i u etiket s netradičním tvarem.

**NOVINKA:** Díky univerzálnosti a flexibilitě aplikáčního modulu HERMA 400 není potřeba aplikátor řídit přidavným PLC při zabudování do stávající linky. Vše se dá jednoduše nastavit pomocí integrované řídicí jednotky v těle aplikátoru

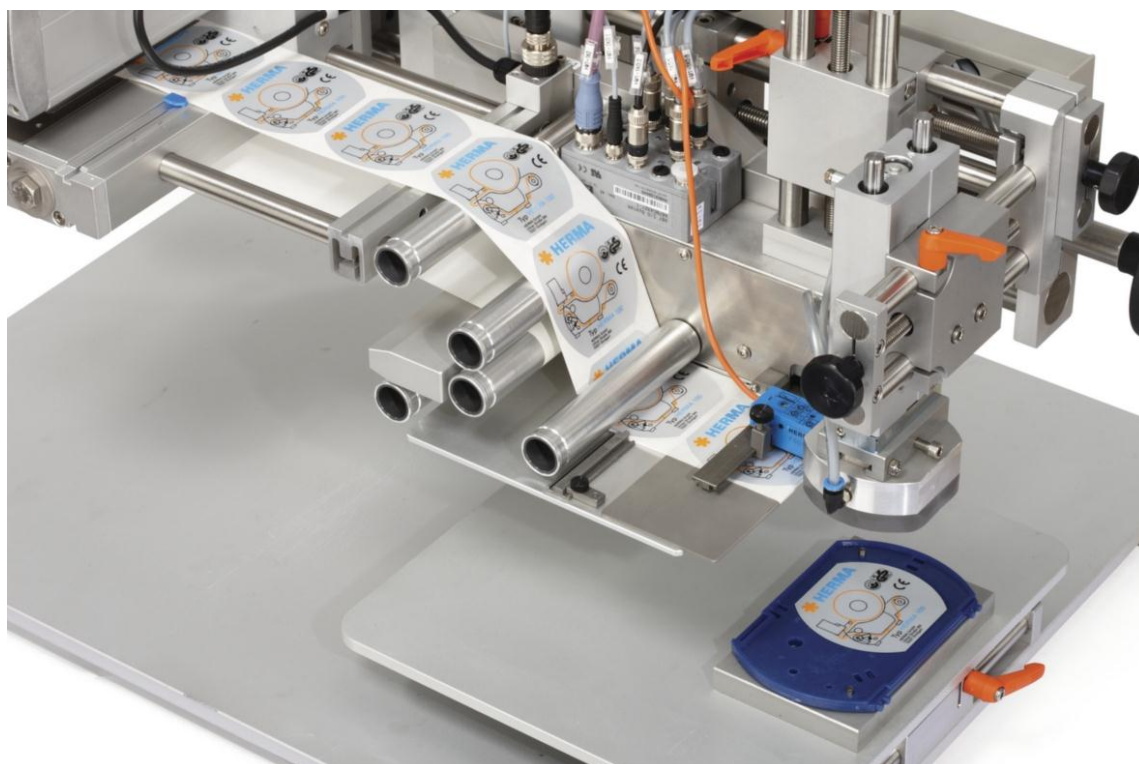

HERMA 414 s tlakovou aplikační paletkou

## Technická data HERMA 414

Šířka média	od 80 do 160 mm (3/ 6")	
Průměr kotouče etiket	300 mm (12 ") (standard)	
Rychlost značení	cca. 30 etiket/min.	
Napájení	široký rozsah příkon	100V AC-240V AC ± 10%, 50 Hz-60 Hz
Spotřeba energie	cca. 400 VA	
Přívod stlačeného vzduchu	6 bar (87 PSI)	

Do poloautomatického pracoviště HERMA 211 lze integrovat jen aplikátor HERMA 400