

# HERMA 452C

Etiketovací linka pro etiketování zhora




Aplikátor: Standardní HERMA 400

Flexibilita: Standardní délka\*: 1000/1500/2000 mm, (40/60/80 ")  
Standardní šířka \*: 50/100/150/250 mm, (2/4/6/10 ")

\* Na přání lze linku dodat v jiných rozměrech, než je standard.

Kompaktní a spolehlivá etiketovací linka pro aplikaci etiket na horní stranu produktu. Aplikátor v lince může být dodán buď s pevnou aplikační paletkou a odpruženým, přitlačným válečkem, nebo s aplikační paletkou na otočném čepu, kde se paletka mechanicky sklápí k označovanému produktu.

Aplikační paletka na otočném čepu umožňuje přesné lineární označování výrobků s různou výškou, nerovností, nebo vybráním (jako například balení margarínu apod.). Aplikátor je umístěný na výškově stavitelném stojanu.

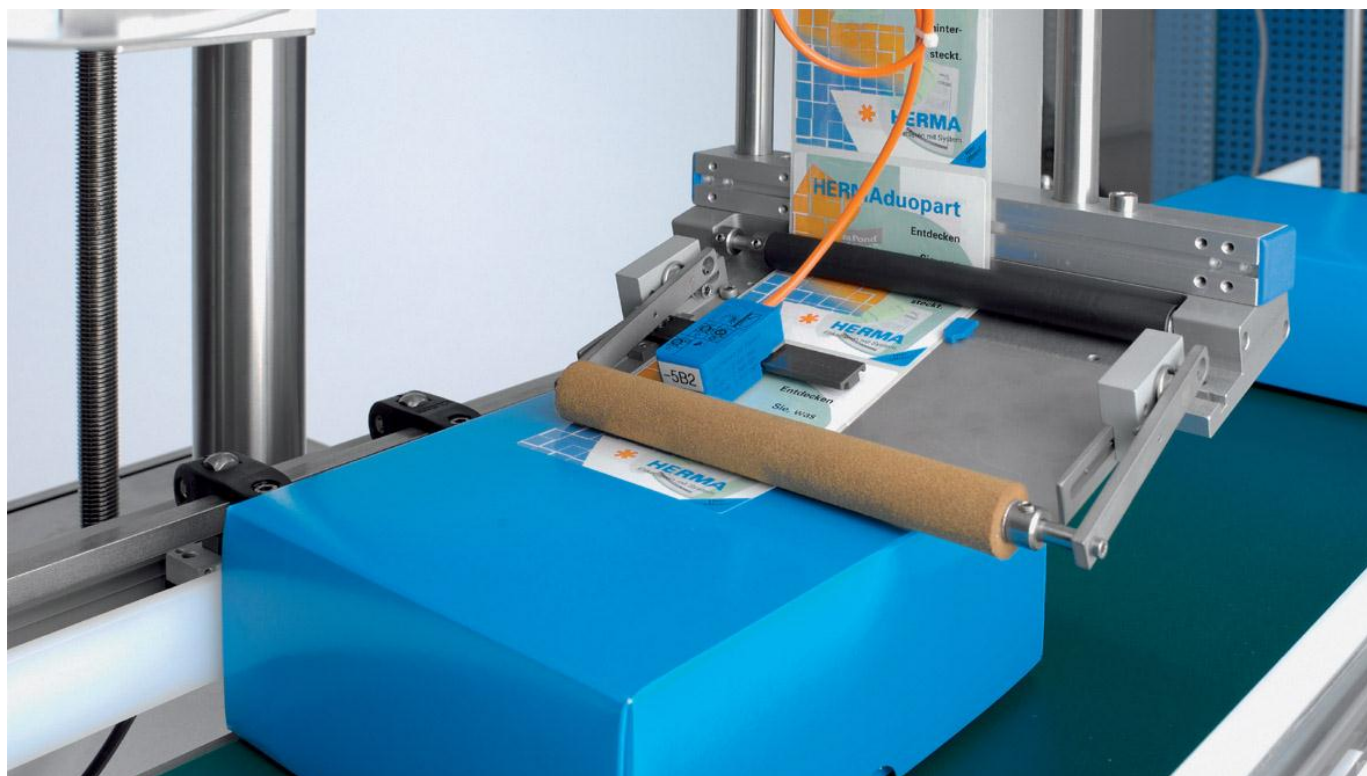

## Technická data HERMA 452 C

Produkty	Délka Šířka Max. výška	Jakákoliv 260 mm (10,2 "), se standardním pásem 280 mm (11 ")
Etikety	Max. Ø kotouče Šířka	300 mm (12 ") (standard) 120 mm (4,7 ") (max. standard)
Rychlost značení	Rychlost dopravníku [m / min.] ----- Délka produktu [mm] + mezera [mm]	Produkty ----- X 1000 = ----- min.
Napájení	230V / 50 Hz 115 V / 60 Hz	
Spotřeba energie	cca 650 VA	

Společnost HERMA GmbH se snaží svá zařízení neustále inovovat.  
Všechny technické údaje proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.