


HERMA 552C

Etiketovací linka pro etiketování zespodu

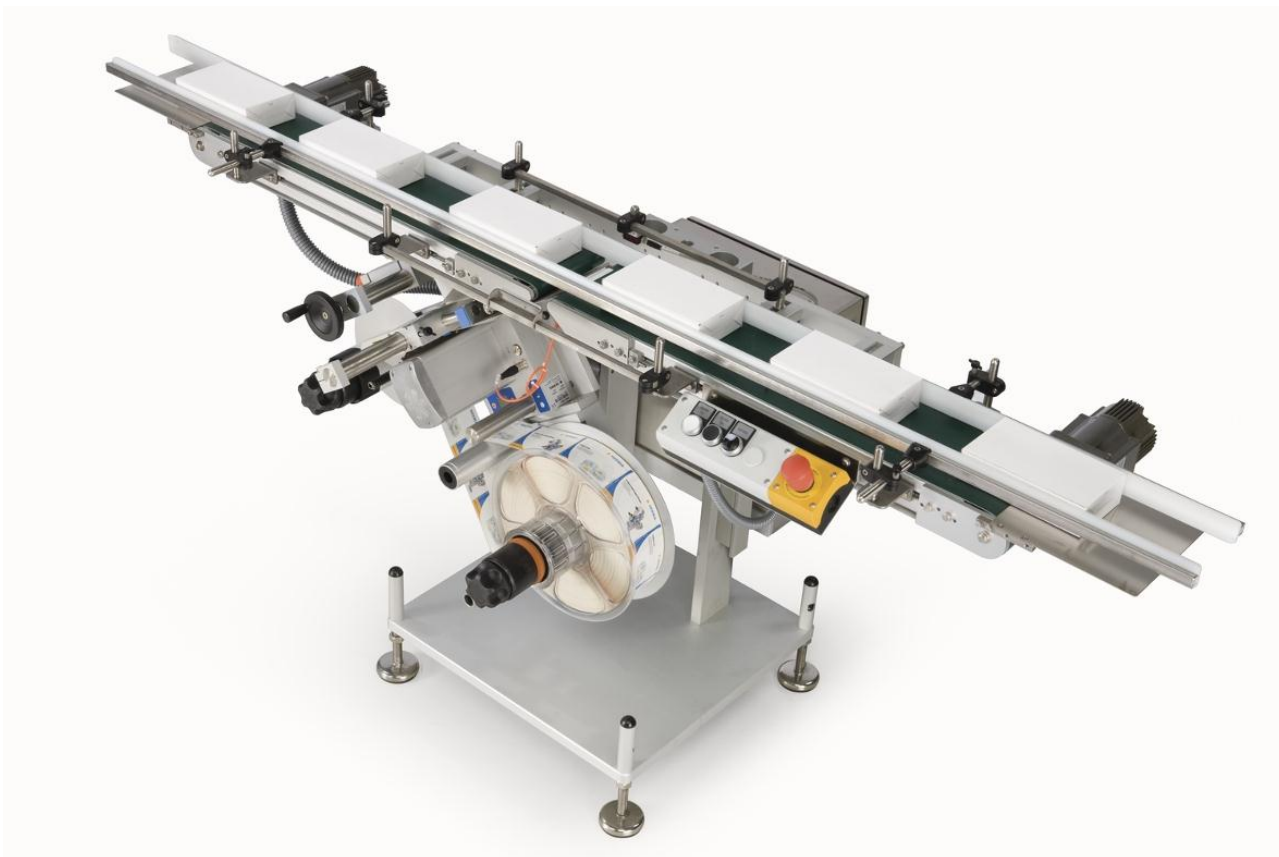


Aplikátor: Standardní HERMA 400

Flexibilita: Standardní délka*: 1500/2000 mm, (60/80 ")
Standardní šířka *: 50/100/150/250 mm, (2/4/6/10 ")

* Na přání lze linku dodat v jiných rozměrech, než je standard.

Kompaktní a spolehlivá etiketovací linka pro aplikaci etiket na spodní stranu produktu. Aplikátor v lince je dodáván s pevnou aplikační paletkou a čidlem přítomnosti etikety.

Etiketovací linka HERMA 552C je vhodná do provozů, kde již není možné otáčet výrobky pro nanesení etikety ze spodní strany. Aplikační jednotku lze vysunout zpod dopravníku pro snazší výměnu kotouče s etiketami.

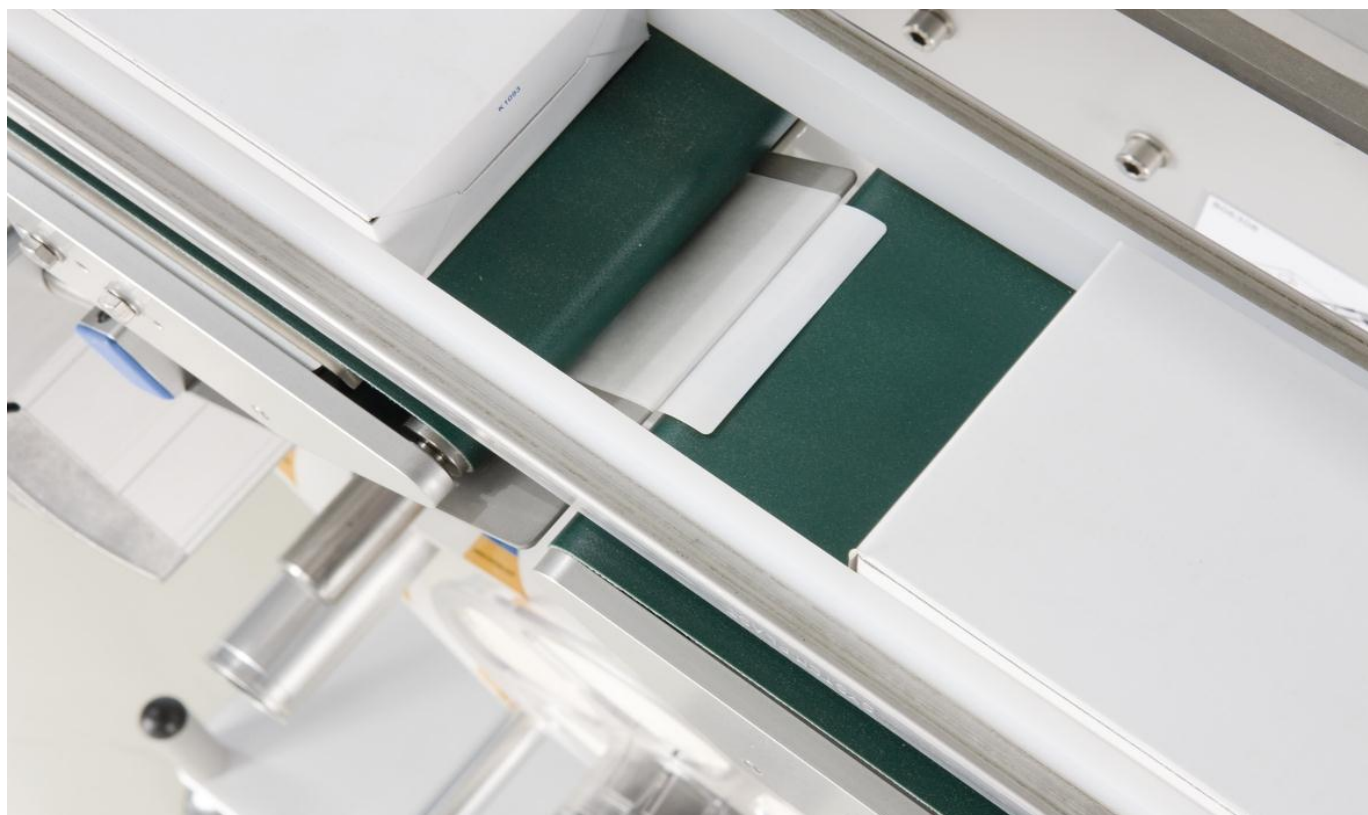

Technická data HERMA 552 C

Produkty	Délka Šířka Max. výška	Jakákoliv 260 mm (10,2 "), se standardním pásem 280 mm (11 ")
Etikety	Max. Ø kotouče Šířka	300 mm (12 ") (standard) 120 mm (4,7 ") (max. standard)
Rychlost značení	Rychlost dopravníku [m / min.] ----- X 1000 = ----- Délka produktu [mm] + mezera [mm]	Produkty min.
Napájení	230V / 50 Hz 115 V / 60 Hz	
Spotřeba energie	cca 650 VA	

Společnost HERMA GmbH se snaží svá zařízení neustále inovovat.
Všechny technické údaje proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.