


HERMA 211

Poloautomatické pracoviště

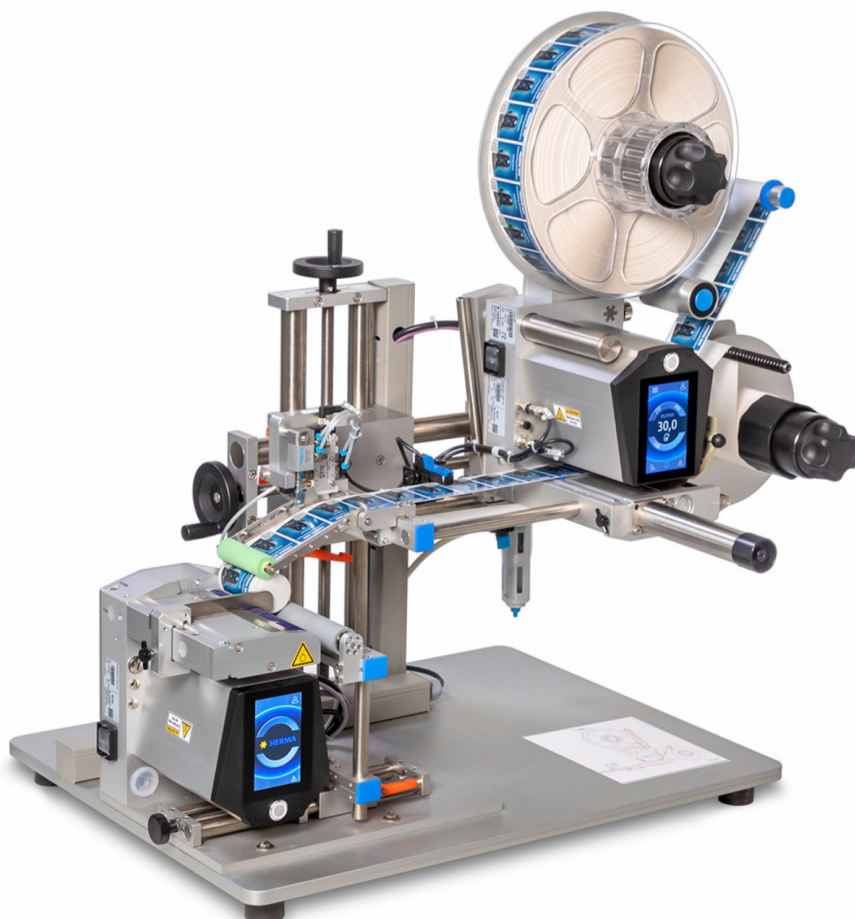

HERMA 211 je poloautomatické označovací pracoviště válcových výrobků - jako jsou trubky, skleněné láhve, tuby nebo ampule. Díky své mimořádně robustní konstrukci se dokonale hodí k aplikování etiket v nepřetržitém provozu, kde splňuje nejpřísnější požadavky.

Etiketovaný produkt je umístěný na rotační válec, který s ním pootáčí, aplikační paletka se sklopí k produktu a aplikuje etiketu. Po ukončení operace je produkt opět ručně vyndán.

Aplikační modul založený na aplikátoru HERMA 500 umožňuje osazení externí tiskárny pro dotisk aktuálních informací na etiketu.

Díky univerzálnosti a flexibilitě aplikačního modulu HERMA 500 není potřeba aplikátor řídit přídavným PLC, při zabudování do stávající linky. Vše se dá jednoduše nastavit pomocí integrované řídicí jednotky v těle aplikátoru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr etiket	15–160 x 30–320 mm (Š x D)
Rozměr produktu	20–120 mm x 30–240 mm (H x V)
Výkon	až 20 produktů / min.
Napájení	100–240 V, 50 Hz-60 Hz
Přívod stlačeného vzduchu	6 bar

Do poloautomatického pracoviště HERMA 211 lze integrovat jen aplikátor HERMA 500.

