



HERMA 552C

Etiketovací linka pro etiketování zespodu




Kompaktní a spolehlivá etiketovací linka pro aplikaci etiket na spodní stranu produktu. Aplikátor v lince je dodáván s pevnou aplikační paletkou a čidlem přítomnosti etikety.

Etiketovací linka **HERMA 552C** je vhodná do provozů, kde již není možné otáčet výrobky pro nanesení etikety ze spodní strany. Aplikační jednotku lze vysunout zpod dopravníku pro snazší výměnu kotouče s etiketami.

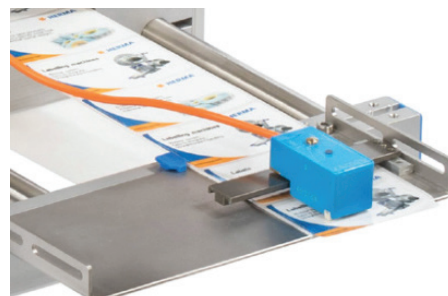

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

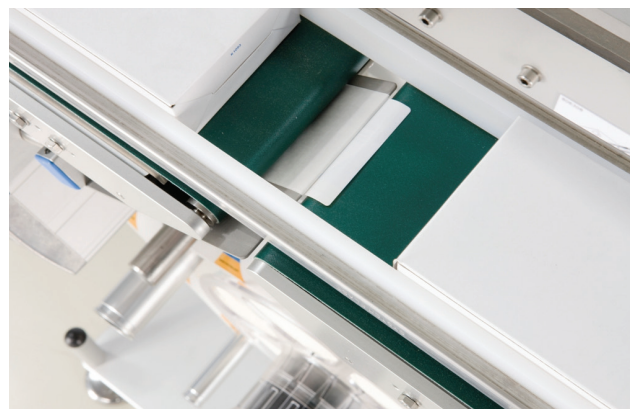

Typ značení	spodní značení
Tvar produktu	obdélníkový, rozměrově stabilní
Rozměry produktů	140-300 x 50- 250 x 50-200 mm (D x Š x V)
Rozměry etiket	15-120 x 30-300 mm (Š X D)
Výkon	až 250 produktů /min.
Komponenty	pásový dopravník, boční vedení produktů, ovládací panel, aplikátor
Možnosti příslušenství	transferové desky u vstupu či výstupu, digitální ukazatel polohy aj.
Napájení	230V / 50 Hz
Přívod stlačeného vzduchu	6 bar

1. Maximální výkon díky aplikátoru HERMA 500

Nová HERMA 500 vám poskytuje špičkový výkon v každém ohledu. Inovativní dotyková navigace v menu a špičkové rozhraní přizpůsobené Průmyslu 4.0 jsou jen některé z vrcholů této průkopnické technologie.

2. Přesné skenování štítků

FS03 s automatickou detekcí etiket snímá poslední atiketu na odlepovací hraně, aby byla zaručena maximální přesnost.

3. Krátké dodací lhůty

Díky modulární konstrukci je možné etiketovací stroje dodat v krátkých dodacích termínech.

4. Flexibilní instalace

Všechny modely lze dodat jako mobilní verze, což vám umožní umístit stroj tam, kde je aktuálně potřeba.

5. Tisk proměnných dat

Je také snadné integrovat termotransferovou tiskárnu pro tisk variabilních dat.

6. Přizpůsobeno vašim požadavkům.

Stroje mohou být dodávány s různými rozměry dopravníků, což znamená, že mohou být konfigurovány pro širokou škálu aplikací.