

HERMA 152C

Rotační etiketovací linka



Rotační etiketovací linka **HERMA 152 C** je určena pro etiketování výrobků válcového tvaru, jako jsou například láhve, tuby nebo dózy. Linka může být osazena širokou škálou průmyslových tiskáren, také navíječů a odvíječů pro zvýšení výkonu linky.

Aplikační linka Herma 152 C zaručuje přesné nanesení etikety na výrobek. Díky flexibilnímu nastavování lze označovat různé průměry výrobků.

Herma 152 C PRISMA je konstruována tak, aby mohla aplikovat etikety na různé geometrické varianty produktů (jehlan, různá zkosení, atd.).

Válečky - prisma se lehce nastavují pro různé průměry etiketovaných výrobků.

Standardně je linka dodávána s dopravníkovým pásem o délce 1.540 mm a v šíři pásu 100/150 mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická data HERMA 152C / 152C PRISMA

Produkty

Rozměry produktu

Rozměry etiket

Rychlost značení u HERMA 152C

Rychlost značení u HERMA 152C Prisma

Komponenty

Možnosti příslušenství

Napájení

Přívod stlačeného vzduchu

válcovité a volně stojící

obvodové etiketování s přitlačným pásem: 30-150 x 300 – 250 (H x V)

obvodové etiketování s prismou: 20-100 x 30 - 250 (H x V)

15-240 x 30-315 mm (Š x D)

200 výrobků/min.

75 výrobků/min.

pásový dopravník, boční vedení produktu, aplikátory a další


transferové desky u vstupu a výstupu, separátor,

navádění produktu, maják aj.

230V / 50Hz

6 bar

Základní typ aplikátoru HERMA 500

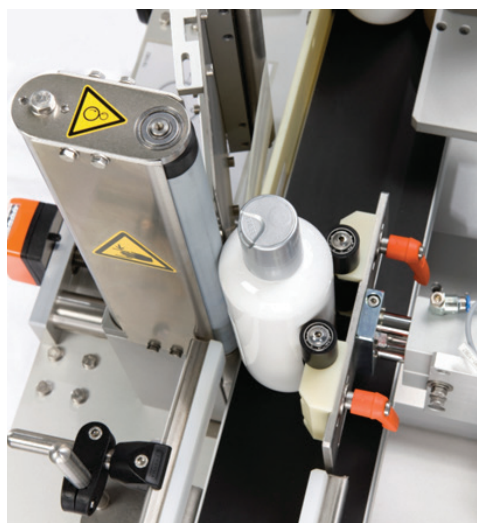

HERMA 152C PRISMA



HERMA 152C