


APL 60 series

systém pro tisk a aplikace palet

Kompaktní řešení pro značení palet, které se vejde do jakékoliv linky. Robustnost a kompatibilita.

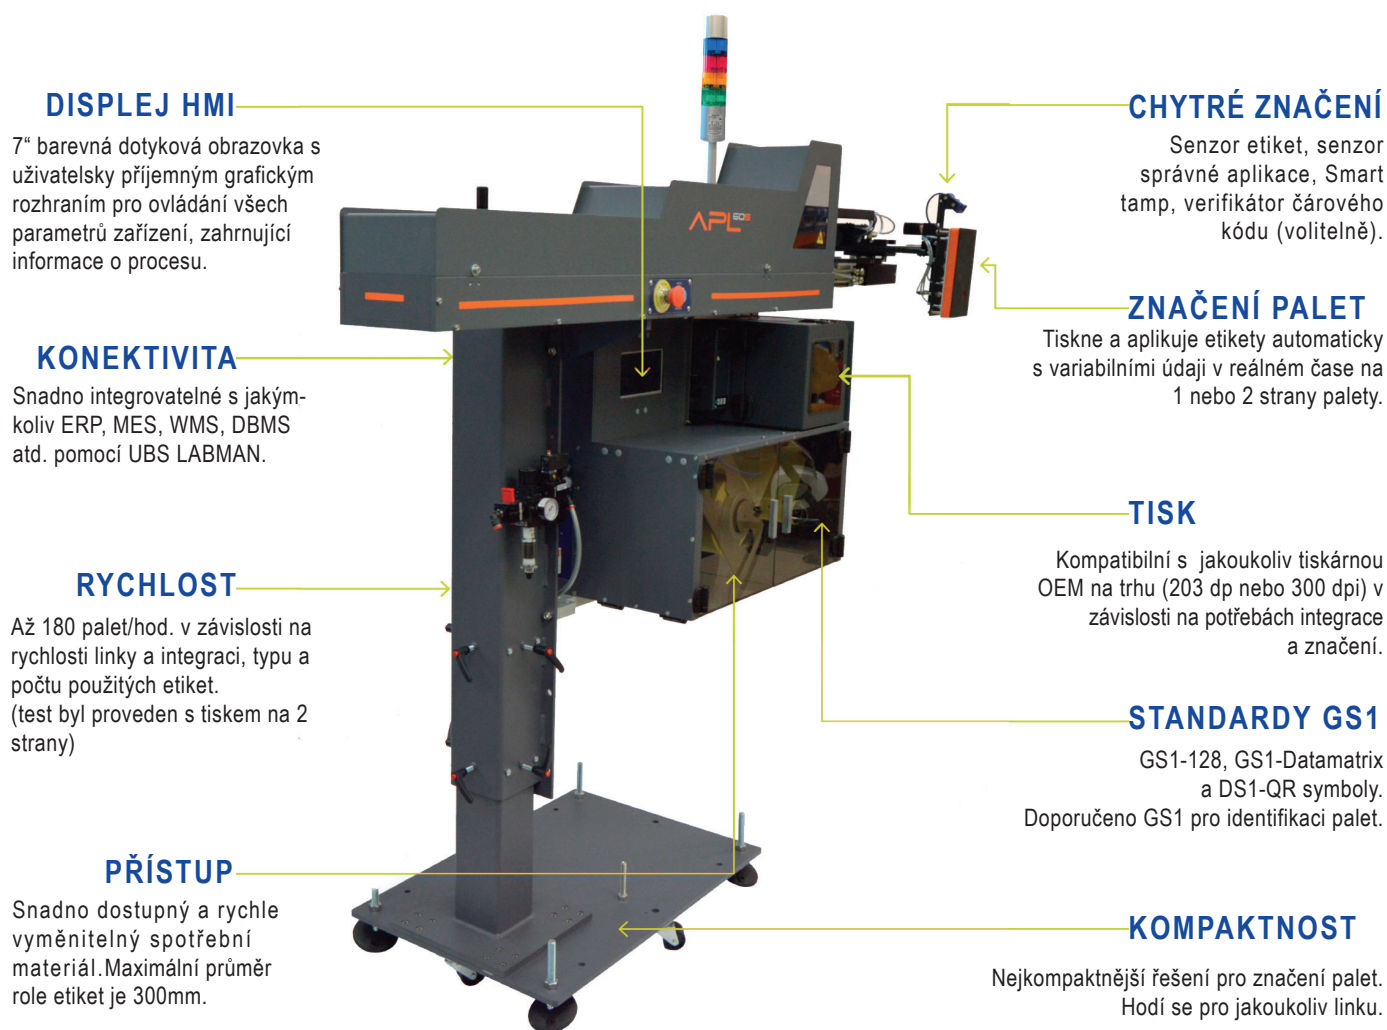

Automatická aplikace etiket z jedné nebo ze dvou stran (zepředu a z přilehlého boku) v reálném čase s kompletní integrací do linky.

APL 60s umožňuje použít tiskové moduly termotransferových tiskáren Sato, Zebra a pod. Aplikátor disponuje návinem etiket o průměru 300 mm. Nabízí jednoduché vyjmutí role etiket a systém výměny.

TECHNICKÁ DATA

ZÁKLADNÍ FUNKCE

PLC	standard
Interface	7" dotykový barevný display
El. připojení	100 - 240 V +- 10VAC, 50/60 hHz
CE	úroveň zabezpečení PLC (emergency stop)
Vakuový spínač	Digitální regulace
Tlakový spínač	Digitální regulace
Regulace průtoku vzduchu - odvod vzduchu	Standardní ukazatel (analog)
Regulace průtoku vzduchu - vakuum	Standardní ukazatel (analog)
Kontrolní maják	Externí
Standardní výstražní konektor	7 signálů
Průměr návinu etiket max.	300 mm
Max. šíře etikety	150 mm
Výkon aplikátoru	1-stranné aplikování - 10 palet / min. 2-stranné aplikování - 3 palety / min.

TISKOVÉ MODULY

Typ tiskárny	Zebra, Sato
Rozlišení	od 203 dpi do 300 dpi
Rozhraní a konektivita	Ethernet, USB, RE 232
Provozní podmínky	od 5°C do 40°C
Vlhkost	od 20% do 85% bez kondenzace



APL 60s
1 etiketa
10 palet/min.



APL 60s
2 etikety
3 palety/min.

