



HERMA 652C

Etiketovací linka pro horní a spodní etiketování

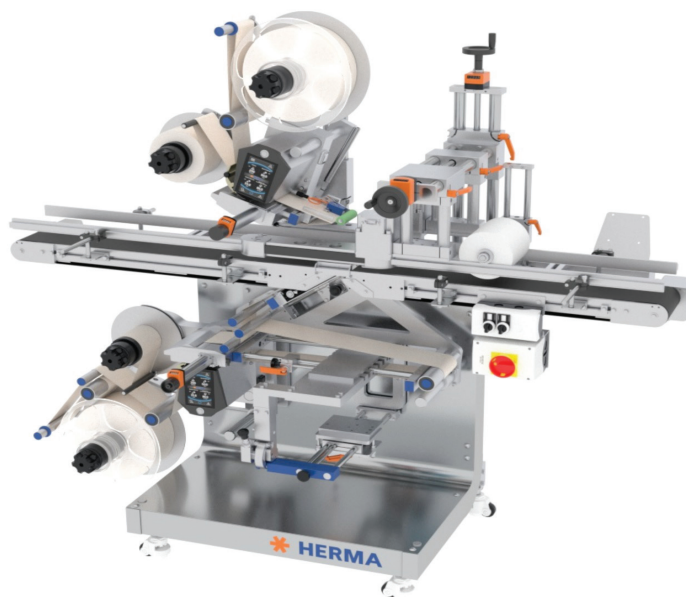

Horní a spodní etiketování v jednom kroku – to dělá 652C tak mimořádně efektivním a produktivním zařízením. Model HERMA 652C je speciálně vybaven dvěma aplikátory, které současně aplikují etiketu na horní i spodní část výrobku. Je vhodný na značení široké škály produktů od potravin až po farmaceutické výrobky. Přináší skvělé výsledky a v případě potřeby jej lze použít jen pro horní nebo naopak spodní etiketování.

HERMA 652C nastavuje nová měřítka v kvalitě, přesnosti i účinnosti a lze jej také individuálně přizpůsobit díky modulárnímu systému. Jednoduše jej lze také snadno upravit na různé formáty produktů.

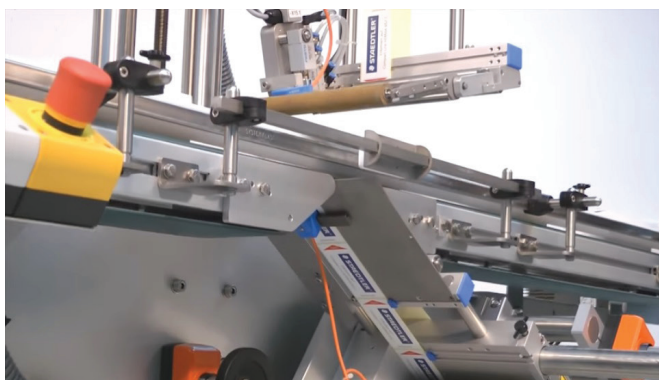

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ značení	horní etiketování • spodní etiketování • horní a spodní etiketování
Specifikace produktu	obdélníkový, rozměrově stálý
Rozměry produktu	etiketování shora i zespodu: 30–300 x 10-250 x 38-350 mm (D x Š x V)
Rozměry etiket	etiketování shora: 15–160 x 30–300 mm (Š x D) etiketování zespodu 15-120 x 30–300 mm (Š x D)
Kapacita	až 250 etiket/min.
Komponenty	pásový dopravník, boční vedení produktů, ovládací panel, aplikátor
Možnosti příslušenství	transferové desky u vstupu či výstupu, digitální ukazatel polohy aj.
Napájení	230V / 50 Hz
Přívod stlačeného vzduchu	6 bar

HERMA 652C nedělá žádné kompromisy

1. Maximální výkon aplikátoru

Nová HERMA 500 vám poskytuje špičkový výkon v každém ohledu. Inovativní navigace v nabídce dotykové obrazovky a špičková rozhraní jsou jen některé z vrcholů této průkopnické technologie.

2. Přesné skenování štítků

FS03 s automatickou detekcí štítků snímá poslední štítek na aplikační paletce, aby byla zaručena maximální přesnost.

3. Krátké dodací lhůty

Díky modulární konstrukci je možné etiketovací stroje dodat v co nejkratších termínech.

4. Flexibilní místa instalace

Všechny modely lze dodat jako mobilní verze, což vám umožní umístit stroj tam, kde je aktuálně potřeba.

5. Tisk proměnných dat

Je také snadné integrovat termotransferovou tiskárnu variabilních dat.

6. Přizpůsobeno vašim požadavkům

Stroje mohou být dodávány s různými rozměry dopravníkových pásů, což znamená, že mohou být konfigurovány pro širokou škálu aplikací.

